


### 技术要求

- 1、活塞杆与件2螺纹配合部分涂厌氧胶。
- 2、件2与件4之间的紧固力矩为15~25N.m。
- 3、整体抗拉力≥15kN。
- 4、示功特性：温度T=20°C，行程S=30，  
频率f=3.18Hz，速度：V=0.1m/s，  
Pf=1000±250N，Py=180±45N。

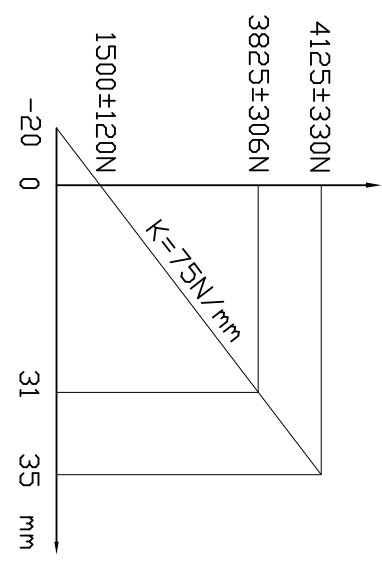

序号	代号	名称	材料	数量	备注
12	LY100.Q17H-08	轴套	SF-1	2	
11	LY100.Q42H-01	衬套	6061	2	本色
10	LY100.Q42H-07	锁紧螺母	6061	1	灰色
9	LY100.Q42H-06	调节螺母	6061	1	灰色
8	LY100.Q42H-05	阻尼器		1	
7	LY100.Q42H-04	减震弹簧	60Si2Mn	1	黑塑
6	LY100.F31H-06	缓冲塞	橡胶I-3	1	专用
5	GB6171-86	螺母M12x1.25		1	
4	LY100.Q42H-03	卡座	6061	1	灰色
3	LY100.Q17H-08	轴套	SF-1	1	
2	LY100.Q42H-02	下接头	6061	1	灰色
1	LY100.Q42H-01	衬套	6061	2	本色

更改文件号				签字				日期			
设计	校对	审核	工艺	设计	校对	审核	工艺	设计	校对	审核	工艺

图样备注		数量	比例
S		1	1:1

总装配图		后减	
LY100.Q42H-00		重庆亮影工贸有限公司	